
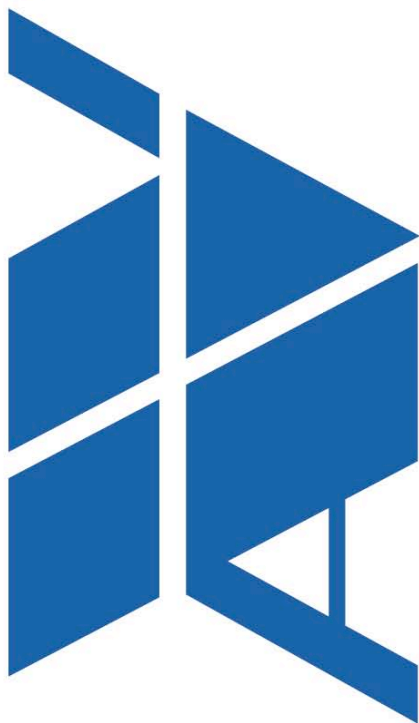


ITALIA

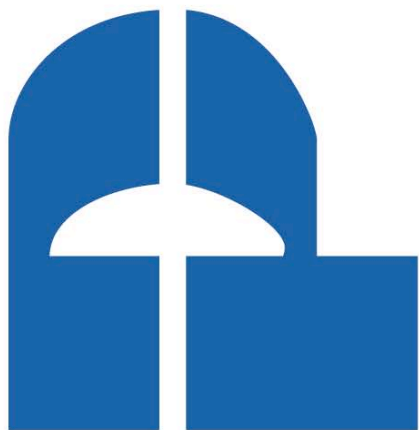

Cartello bipalo orizzontale

STRUTTURA: costituito da due montanti in acciaio a sezione quadrata, dimensioni 100 x 100 mm spessore 3 mm. Ad essi vengono fissate delle staffe coassiali a "C" che bloccano i pannelli pubblicitari inferiormente e superiormente. Lateralmente l'impianto viene completato con dei carter in lamiera zincata e verniciata. Eventualmente possono essere montati dei controventi per rinforzare l'intera struttura.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in acciaio sono sabbiare SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a fiamma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Verniciatura finale a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto di cls di fondazione, eventualmente con il rinforzo di maschi in profili d'acciaio fissati al montate. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: blu Avip, zincato a vista

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 200 x 14 x 358 h

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:

cm 200 x 150, cm 220 x 180, cm 295 x 185

