
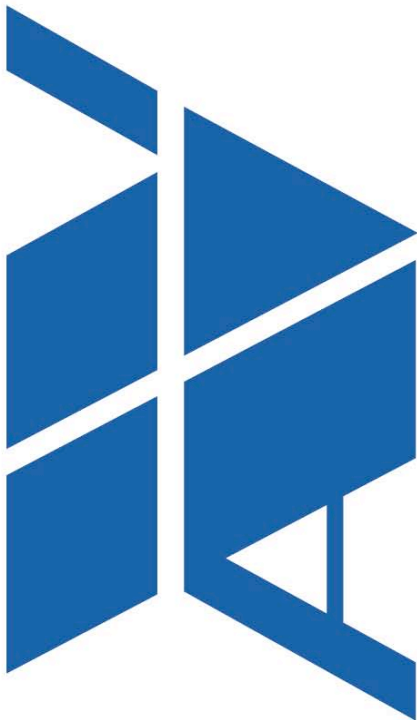


# ITALIA

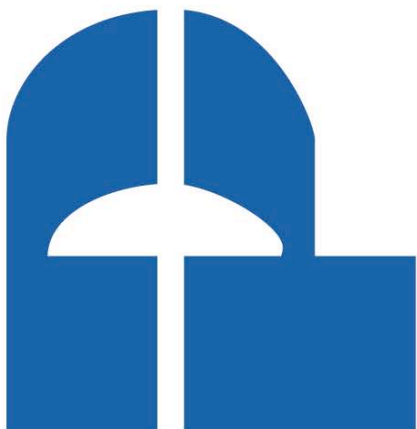

## Orologio linea classica

**STRUTTURA:** è realizzata da un montante a sezione circolare in fusione di alluminio trafilato decorato da scanalature rinforzato da un basamento in fusione di ghisa a sezione ottagonale. Sotto il quadrante trova alloggiamento il cassonetto delle dim. 100x70 cm realizzato in profili di acciaio. L'orologio è costituito da una cornice circolare in acciaio verniciato in cui alloggianno i quadranti analogici in meta cri lato opalino bianco con lancette in alluminio, di colore nero, protetti da un disco in metacrilato, antiurto, di sp. 4 mm. Il movimento orario è garantito da un ricevitore di impulsi polarizzati, con scatto ogni 60 sec., e da un regolatore radiosincronizzato alimentato con una pila al litio

**TRATTAMENTI SUPERFICIALI:** le parti in alluminio sono sabbiato SA 2,5/3 micron, e sottoposte a trattamento alchidico; le parti in acciaio sono sabbiato SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a fiamma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Verniciatura finale a spruzzo con vernice poliuretanica bicomponente tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

**ANCORAGGIO:** imbullonato tramite piastra fissata a tirafondi annegati nella fondazione o piastra direttamente imbullonata a tasselli fissati con ancoraggio chimico a platee in cis preesistenti. La bulloneria è in acciaio zincato.

**COLORI STANDARD:** grigio ferro micaceo

**DIMENSIONI IMPIANTO:** cm 101 x 31 x 370 h

**DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:** cm 100 x 70 h.

