


ITALIA

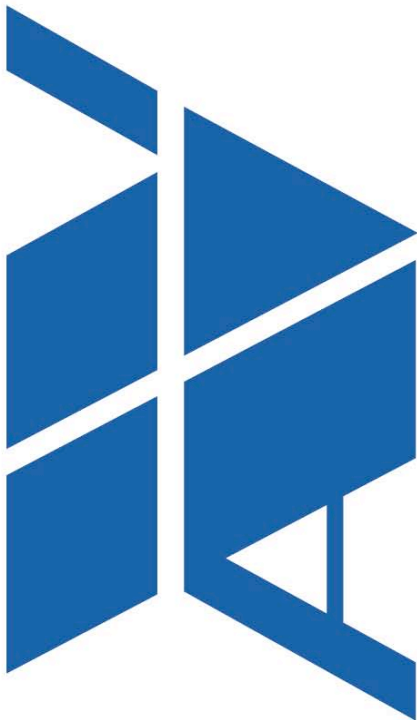

Orologio mediacrom

STRUTTURA: è costituita da due montanti in alluminio trafilato a sezione complessa mm 80x80 sormontati da due raccordi in alluminio pressofuso per il fissaggio della traversa superiore di eguale disegno dei montanti. Il cassonetto pubblicitario è in trafilato di alluminio nella versione per pubblicità fissa, mentre è in acciaio zincato nella versione per pubblicità affissionale cartacea. Il tamponamento è in lamiera zincata di spessore 20/10.

L'ancoraggio del cassonetto alla struttura avviene mediante staffe (a scomparsa) inserite nelle apposite guide e fissate con bulloni. Il quadrante è costituito da due gusci in alluminio verniciato ed alloggiati due quadranti in metacrilato opale di 3 mm di spessore, protetti da un disco in metacrilato antiurto, di sp. 4 mm.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in alluminio sono sabbiate SA 2,5/3 micron, sgrassate e verniciate a forno con polveri termoindurenti a base poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto di cls di fondazione con il rinforzo di maschi in profili d'acciaio su cui l'impianto è inserito a cannocchiale e bloccato con viti d'acciaio. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: grigio scuro e verde scuro.

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 119 x 30 x 312 h

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ: cm 100 x 140 h

