


ITALIA

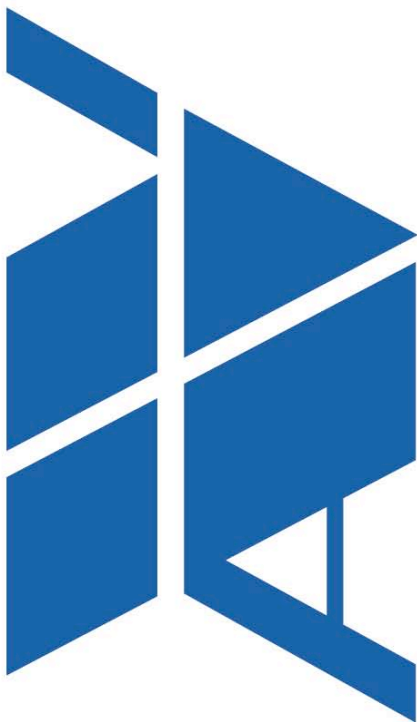

Pensilina metropolis

STRUTTURA: composta da due portali ad arco a tutto sesto (semicircolari), realizzati in tubolari di acciaio zincato di 102 mm di diametro, con traverse all'imposta dell'arco in profilo scatolare di mm 100 x 100 e tre bacchette decorative che dividono il semicerchio in settori; 3 traverse longitudinali (2 superiori e 1 inferiore) in profilato scatolare di mm.50 x 100 spessore 3 mm, preforate per l'ancoraggio della copertura e predisposizione per lo scolo delle acque meteoriche. La copertura è realizzata da 4 elementi in metacrilato termoformato, spessore 4 mm. Tamponamento posteriore composto da 3 cristalli temperati e molati, fissati con pinze in alluminio brunito. Cassonetto laterale in profilo estruso di alluminio predisposto per ospitare i pannelli pubblicitari. La base dei montanti è protetta da dei piattelli in acciaio diam. 280 mm, **TRATTAMENTI SUPERFICIALI:** le parti in acciaio sono sabbiare SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a fiamma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Verniciatura finale a spruzzo con vernice poliuretanica bicomponente tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto in cls di fondazione. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: grigio canna di fucile, RAL 7015.

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 401 x 185 x 315 h

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:

cassonetto cm 140 x 200 h, schienale variabile in base alla cornice.

