
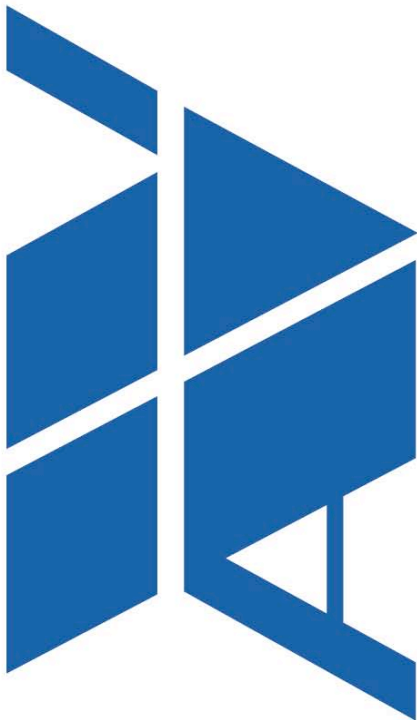


ITALIA

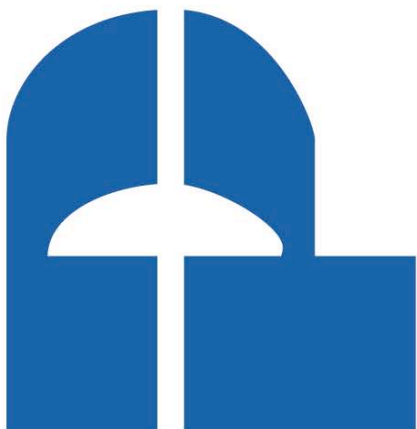

Poster 4x2 - pali interni

La struttura espositiva è costituita da:

- quattro plance delle dimensioni di cm 100x200 in lamiera di acciaio presso piegata, zincata a caldo, a formazione del quadro affissatorio;
- possibilità di prevedere un apposito tamponamento della parte posteriore delle plance espositive;
- cornice perimetrale, realizzata con quattro elementi (due di lunghezza m 3.90, due di lunghezza m 1.90) in lamiera di spessore 10/10 trattato anticorrosione e verniciato in blu RAL 5000, o comunque conforme al Piano Generale degli Impianti della città dove si installa;
- quattro curve in moplen (materiale polimerico ad alta resistenza) in colore RAL 7004, poste ai quattro angoli della cornice, a completamento della linea.

La struttura portante è costituita da:

- barre orizzontali, per l'assemblaggio ed il fissaggio dei pannelli, in tubolare di acciaio zincato, della lunghezza di cm 400, in numero e della sezione risultanti dalla relazione di calcolo, in rapporto alla zona di installazione;
- due o più pali in tubolare in acciaio, zincato a caldo, dimensionati in rapporto alla zona di installazione ed all'altezza dal suolo dell'impianto, completi di mensole saldate in acciaio per il sostegno dei traversi;
- fondazioni in conglomerato cementizio, inserite nel terreno, delle dimensioni risultanti dalle relazioni di calcolo.

Qualora il poster venga illuminato, l'impianto è costituito da:

- due proiettori, fissati ai traversi orizzontali, inseriti in una struttura cilindrica di ferro, trattata anticorrosione, verniciata in RAL 7004, ed orientabili.

