


# ITALIA

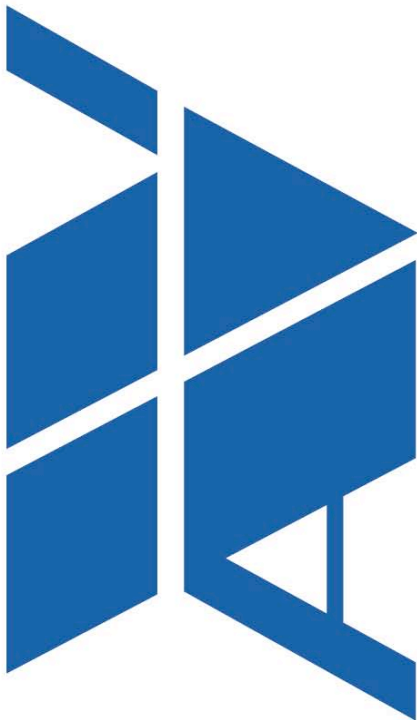

## Standardo linea classica

**STRUTTURA:** è costituita da montanti a sezione quadrata di mm 50 x 50 e telaio in profili pieni di acciaio, tagliati, sagomati e rifiniti a mano. La decorazione superiore può essere di forma circolare o romboidale affiancata da due volute. La lamiera di tamponamento è in acciaio zincato di spessore 20/10 sia per supporti affissionali cartacei sia per supporti pubblicitari fissi. Il pannello pubblicitario, realizzato su supporto in plexiglass di spessore 4 mm, viene fissato tramite un controtelaio che funge da cornice.

**TRATTAMENTI SUPERFICIALI:** le parti in acciaio sono zincate a caldo per immersione (hot dipping) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Successiva sabbiatura SA 2,5/3 micron e verniciatura finale a spruzzo con vernice poliuretanica bicomponente tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

**ANCORAGGIO:** tramite annegamento diretto dei montanti nel getto in cls di fondazione. La bulloneria è in acciaio zincato.

**COLORI STANDARD:** grigio scuro ferromicaceo.

**DIMENSIONI IMPIANTO:** cm 172 x 325 h

**DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:** cm 140 x 200 h

