
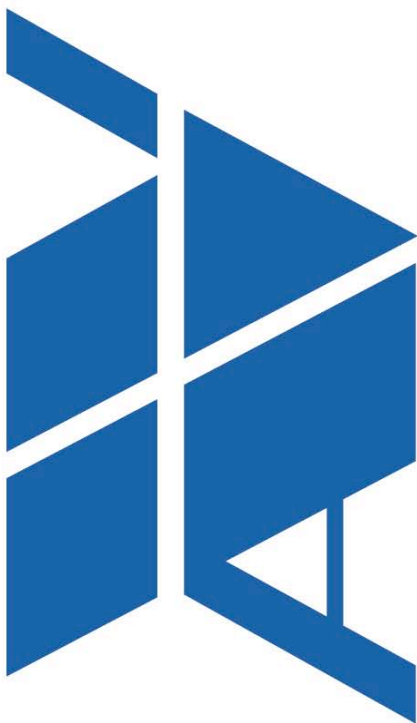


ITALIA

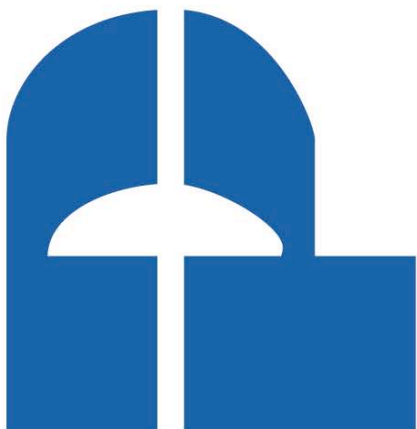

Indicatori: segnaletica a pipa

STRUTTURA: impianto monopalo, costituito da un tubolare d'acciaio di 90 mm di diametro, rastremato nel suo sviluppo e curvato in modo da formare un anello che costituisca un doppio supporto alla segnaletica. Le tabelle, vengono ancorate con delle staffe semicurve, fissate con dei bulloni ai montanti.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in acciaio sono sabbiare SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a fiamma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Verniciatura finale a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto in cls di fondazione. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: grigio canna di fucile RAL 7015

DIMENSIONI IMPIANTO:

cm 125 x 12 x 385 h (con tabelle cm 125 x 25)

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ: cm 125 x 25

