
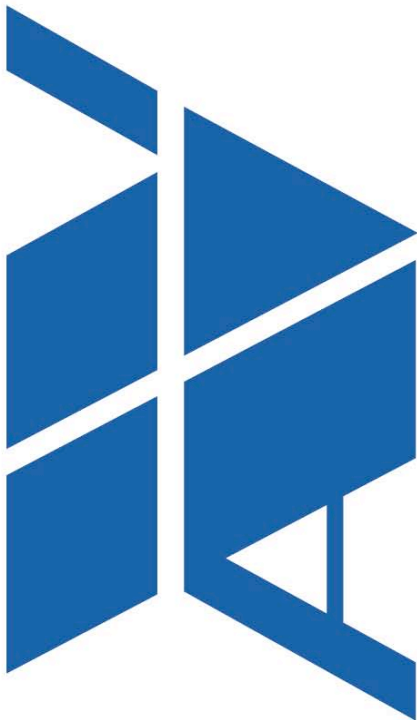


ITALIA

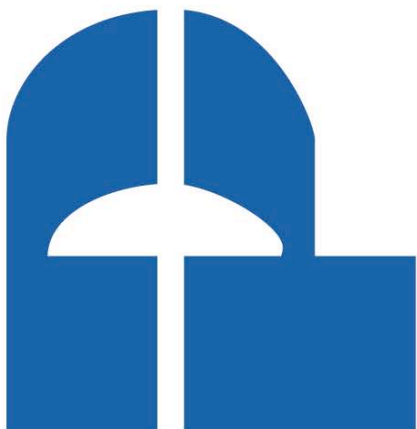

Stendardo MP quadro

STRUTTURA: è costituita da due montanti sormontati da un traverso in profilati d'acciaio a sezione quadrangolare. Le "gambe" della struttura sono rivestite da un carter estruso in lega di alluminio a sezione ovoidale, sul quale è possibile apporre una personalizzazione identificativa. Intorno al cassonetto pubblicitario sono presenti, tre profili ellittici in lega di alluminio, a cornice dell'impianto. Il cassonetto è costituito da un telaio in alluminio. La cornice inferiore è rientrante in modo da permette l'inserimento a baionetta della tabella pubblicitaria, che viene apposta e sfilata dal basso con rapidità.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in acciaio sono zincate a caldo per immersione (hot dipping) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Successiva sabbiatura SA 2,5/3 micron e verniciatura finale a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto di cls di fondazione con il rinforzo di maschi in profili d'acciaio su cui l'impianto è inserito a cannocchiale e bloccato con viti d'acciaio. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: la struttura è grigio chiaro (RAL 9006). I carter delle "gambe" sono grigio alluminio (RAL 9007). Le cornici grigio antracite.

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 176 x 370 h

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ: cm 120 x 180 h

